

## Насосы для AdBlue



**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-Переходник на бочку-GPM



**Номер артикула:** 25 227 301  
**Код товара:** 4048358708977  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 13,6



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для AdBlue® (ZVAU) (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2,5 м
- Присоединительная резьба для пластикового резервуара, G 2" и Tri-sure 1" PM (13 080 390)
- Переходник на бочку для AdBlue® (83 462)
- Обратный клапан с фильтром (23 188)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м



- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм):

430 x 415 x 300

Вес с упаковкой (кг):

14,4

Упаковочная единица:

1,0





## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-SEC-переходник-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 228 001  
**Код товара:** 4048358708366  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 16



### Спецификация

- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

---

**Упаковка**

Вид упаковки:

Картон

Размеры, ДхШхВ (мм):

430 x 415 x 300

Вес с упаковкой (кг):

16,5

Упаковочная единица:

1,0



## Насос для AdBlue®-14 л/мин-230 В-1~AC

ZVAUD-SEC-переходник-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 228 002  
**Код товара:** 4048358707918  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 15,2



### Спецификация

- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 961)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD 10 л (25 683 001)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

---

**Упаковка**

Вид упаковки:

Картон

Размеры, ДхШхВ (мм):

430 x 415 x 300

Вес с упаковкой (кг):

16

Упаковочная единица:

1,0



## Насос для AdBlue®-8 л/мин-220 В-1~AC

ZVAUD-SEC-переходник-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 228 836  
**Код товара:** 4048358707970  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 14,62

### Спецификация

- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Счетчик, цифровой, для AdBlue® (EBZDU) (23 190 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 13, 4 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD 10 л (25 683 001)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Автоматический раздаточный пистолет Elaflex для AdBlue® с заправочным носиком согласно ISO 22241-5 (23 171 836)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



---

**Упаковка**

Вид упаковки:

Картон

Размеры, ДхШхВ (мм):

430 x 415 x 300

Вес с упаковкой (кг):

15,15

Упаковочная единица:

1,0

## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAUD-Переходник на бочку-EBZDU-GPM



**Номер артикула:** 25 228 301  
**Код товара:** 4048358708960  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 14



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический раздаточный пистолет из нержавеющей стали для AdBlue® (ZVAU) (23 171 980)
- Счетчик, цифровой, турбинный, с фитингами, для AdBlue® (EBZDU) (23 295 871)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2,5 м
- Присоединительная резьба для пластикового резервуара, G 2" и Tri-sure 1" PM (13 080 390)
- Переходник на бочку для AdBlue® (83 462)
- Обратный клапан с фильтром (23 188)



### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия

- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм):	430 x 415 x 300
Вес с упаковкой (кг):	15
Упаковочная единица:	1,0





## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVMU-заборная гарнитура-GPM

**Номер артикула:** 25 229  
**Код товара:** 4048358252296  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 11,9



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



### Упаковка



Вид упаковки:  
Размеры, ДхШхВ (мм):  
Вес с упаковкой (кг):  
Упаковочная единица:

Картон  
430 x 415 x 300  
12,7  
1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-заборная гарнитура-GPM

**Номер артикула:** 25 230  
**Код товара:** 4048358252302  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 14,3



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



### Упаковка



Вид упаковки:  
Размеры, ДхШхВ (мм):  
Вес с упаковкой (кг):  
Упаковочная единица:

Картон  
430 x 415 x 300  
16,2  
1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-заборная гарнитура-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 231  
**Код товара:** 4048358252319  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 15,2



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы







**Упаковка**

Вид упаковки:

Размеры, ДхШхВ (мм):

Вес с упаковкой (кг):

Упаковочная единица:

Картон


430 x 415 x 300

16

1,0

**Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC**

ZVMU

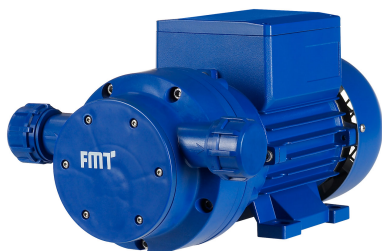

**Номер артикула:** 25 233 001  
**Код товара:** 4048358707925  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 10,03

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

**Особенности**


- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 415 x 300  
 Вес с упаковкой (кг): 10,8

**Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC**

ZVAU

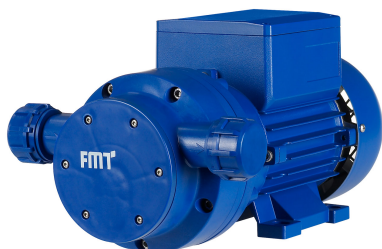

**Номер артикула:** 25 234 001  
**Код товара:** 4048358707932  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 12,33

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Размеры, ДхШхВ (мм): 430 x 415 x 300  
 Вес с упаковкой (кг): 13,1

**Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC**

ZVAU-EBZDU



**Номер артикула:** 25 235 001  
**Код товара:** 4048358707949  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160  
 Вес (кг): 13,33

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Счетчик, цифровой, турбинный, с фитингами, для AdBlue® (EBZDU) (23 295 871)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**



Размеры, ДхШхВ (мм):	430 x 415 x 300
Вес с упаковкой (кг):	14,1
Упаковочная единица:	1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-SEC-адаптер-EBZDU-F-96 мм

**Номер артикула:** 25 236  
**Код товара:** 4048358252364  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
**Фильтр**  
 Величина фильтрации (μ): 50  
 Поверхность фильтра (см<sup>2</sup>): 190  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 390 x 240 x 670  
 Вес (кг): 19,9

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Держатель раздаточного пистолета
- Переходник для резервуара IBC (83 324)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Фильтровальный блок (25 180)
- Сменная фильтровальная свеча под закручиваемой крышкой

### Особенности

- Легкосъемный стандартный фильтровальный патрон
- Система может работать без фильтр-патрона
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Разработан для длительного срока службы



- Первокласный продукт электро-и машиностроения
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Для установки на ИВС-резервуаре посредством креплений

**Упаковка**

Вид упаковки:	Картон
Наружние размеры ДхШхВ (мм):	675 x 290 x 430
Вес с упаковкой (кг):	21,8
Упаковочная единица:	1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAUD-EBZDU-F-96 мм

**Номер артикула:** 25 236 001  
**Код товара:** 4048358707963  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 1,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50/60  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,37  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2900  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 390 x 240 x 670  
 Вес (кг): 13,84

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Держатель раздаточного пистолета
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Обратный клапан с фильтром грубой очистки, из нерж. стали (23 188)

### Особенности

- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Разработан для длительного срока службы
- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Для установки на IBC-резервуаре посредством креплений

### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 675 x 290 x 430  
 Вес с упаковкой (кг): 15,74  
 Упаковочная единица: 1,0





## Насос для AdBlue®-14 л/мин-220 В-1~AC

ZVAUD-SEC-адаптер-EBZDU-F-96 мм

**Номер артикула:** 25 236 002  
**Код товара:** 4048358708687  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 14  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
**Фильтр**  
 Величина фильтрации (μ): 50  
 Поверхность фильтра (см<sup>2</sup>): 190  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 390 x 240 x 670  
 Вес (кг): 19,9

### Спецификация

- Выключатель
- Держатель раздаточного пистолета
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Переходник для резервуара IBC (83 324)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с SEC-адаптером и уголком 90° с переходником на шланг (25 657)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 284)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Фильтровальный блок (25 180)
- Сменная фильтровальная свеча под закручиваемой крышкой

### Особенности

- Легкосменный стандартный фильтровальный патрон
- Система может работать без фильтр-патрона
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Разработан для длительного срока службы



- Первокласный продукт электро-и машиностроения
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Для установки на ИВС-резервуаре посредством креплений

**Упаковка**

Вид упаковки:	Картон
Наружние размеры ДхШхВ (мм):	675 x 290 x 430
Вес с упаковкой (кг):	21,8
Упаковочная единица:	1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-EBZDU-F-96 мм-Заборная гарнитура

**Номер артикула:** 25 238  
**Код товара:** 4048358252388  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Фильтр  
 Величина фильтрации (μ): 50  
 Поверхность фильтра (см<sup>2</sup>): 190  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 390 x 240 x 670  
 Вес (кг): 13,84

### Спецификация

- Выключатель
- Держатель раздаточного пистолета
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1,5 м, с 3 х уголком 90° G 1" вн. (25 659)
- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)
- Фильтровальный блок (25 180)
- Сменная фильтровальная свеча под закручиваемой крышкой

### Особенности

- Легкосменный стандартный фильтровальный патрон
- Система может работать без фильтр-патрона
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Разработан для длительного срока службы
- Первоклассный продукт электро-и машиностроения

- Электродвигатель в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Для установки на ИВС-резервуаре посредством креплений

**Упаковка**

Вид упаковки:	Картон
Наружние размеры ДхШхВ (мм):	675 x 290 x 430
Вес с упаковкой (кг):	21,8
Упаковочная единица:	1,0



**Насос для AdBlue®-30 л/мин-7.9 грм-12 В DC**

ZVMU-GPM

**Номер артикула:** 25 243 001  
**Код товара:** 4048358708984  
**Группа скидок:** D

**Технические данные**

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм): 30 / 7.9  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 12 V DC  
 Потребление тока (А): 18  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг): 11,5

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
 Вес с упаковкой (кг): 13,4

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-4.8 грм-12 В DC ZVAUD-GPM

Номер артикула:	25 244 001
Код товара:	4048358709035
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм):	18 / 4.8
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	12 V DC
Потребление тока (А):	18
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг):	13,5



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки:	Картон
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81
Вес с упаковкой (кг):	15,4

**Насос для AdBlue®-18 л/мин-4.8 грт-12 В DC**

ZVAUD-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 245 001**Код товара:****Группа скидок:** D**Технические данные**

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10

Резьба со стороны забора: G 1" нар.

Резьба со стороны подачи: G 1" нар.

Гидравлические данные

Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий

Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грт): 18 / 4.8

Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10

Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6

Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз

Данные двигателя

Класс изоляции: F

Напряжение (В): 12 V DC

Потребление тока (А): 18

Мощность (кВт): 0,22

Предохранитель: 25

Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180

Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2

Число оборотов (об/мин): 2800

Конструктив: IMB 5

Тип защиты: IP66

Материалы частей, контактирующих со средой

Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон

Корпус насоса: PA 6 GF 30

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Счетчик, цифровой, турбинный, с фитингами, для AdBlue® (EBZDU) (23 295 871)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Вид упаковки: Картон

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81

Вес с упаковкой (кг): 13,2

## Насос для AdBlue®-30 л/мин-12 В пост. тока

ZVMU-SEC-переходник-GPM

**Номер артикула:** 25 246 001  
**Код товара:** 4048358708656  
**Группа скидок:** D



### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 30 / 7.9  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 12 В пост. тока  
 Потребление тока (А): 18  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 11,9 / 26.24



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м / 3,28 фут, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м / 19.69 фут, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Подводящий кабель с зажимами и держателем предохранителя (80 725)



### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон





Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 12,7 / 28  
Упаковочная единица: 1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-12 В пост. тока

ZVAUD-SEC-переходник-GPM

**Номер артикула:** 25 247 001  
**Код товара:** 4048358708663  
**Группа скидок:** D



### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 12 В пост. тока  
 Потребление тока (А): 18  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 13,9 / 30.64



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м / 19.69 фут, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м / 3,28 фут, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Подводящий кабель с зажимами и держателем предохранителя (80 725)



### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон



Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
Вес с упаковкой (кг): 14,7 / 32.41  
Упаковочная единица: 1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-12 В пост. тока

ZVAUD-SEC-переходник-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 248 001  
**Код товара:** 4048358708670  
**Группа скидок:** D



### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 12 В пост. тока  
 Потребление тока (А): 18  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 14,3 / 31.53

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м / 3,28 фут, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м / 19.69 фут, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAU (25 673)
- Подводящий кабель с зажимами и держателем предохранителя (80 725)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка



Вид упаковки:  
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):  
Вес с упаковкой (кг):  
Упаковочная единица:

Картон  
430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
15,1 / 33.29  
1,0

**Насос для AdBlue®-30 л/мин-12 В пост. тока**

ZVMU-заборная гарнитура-GPM



<b>Номер артикула:</b>	25 249
<b>Код товара:</b>	
<b>Группа скидок:</b>	D

**Технические данные**

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm):	30 / 7.9
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	12 В пост. тока
Потребление тока (А):	18
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
<b>Материалы частей, контактирующих со средой</b>	
Мембрана и прокладки:	EPDM / FKM
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	11,9 / 26.24

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Выключатель
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**



Вид упаковки:	Картон
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	12,7 / 28
Упаковочная единица:	1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-12 В пост. тока

ZVAUD-заборная гарнитура-GPM



**Номер артикула:** 25 250  
**Код товара:** 4048358252500  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 12 В пост. тока  
 Потребление тока (А): 18  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 13,9 / 30.64



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголком 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



### Упаковка

Вид упаковки: Картон





Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	14,7 / 32.41
Упаковочная единица:	1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-12 В пост. тока

ZVAUD-заборная гарнитура-EBZDU-GPM



Номер артикула:	25 251
Код товара:	
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грт):	18 / 4.8
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
Данные двигателя	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	12 В пост. тока
Потребление тока (А):	18
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	EPDM / FKM
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	14,3 / 31.53



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 281)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы





**Упаковка**

Вид упаковки:

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):

Вес с упаковкой (кг) / (фунт):

Упаковочная единица:

Картон

430 x 415 x 300

15,1 / 33.29


1,0

## Насос для AdBlue®-30 л/мин-7.9 грм-24 В DC ZVMU-GPM

Номер артикула:	25 263 001
Код товара:	4048358708991
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм):	30 / 7.9
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	24
Потребление тока (А):	9
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	10,3 / 22.71

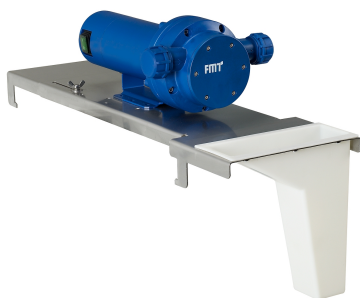

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка


Вид упаковки:	Картон
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	11,1 / 24.47

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-4.8 грм-24 В DC ZVAUD-GPM

Номер артикула:	25 264 001
Код товара:	4048358709011
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм):	18 / 4.8
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	24
Потребление тока (А):	9
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Вес (кг):	12,1
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11

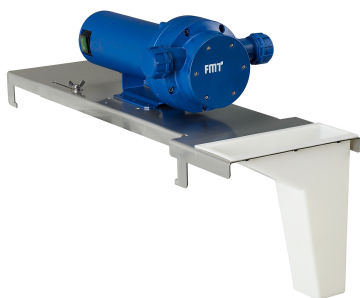

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

### Особенности

- Первокласный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки:	Картон
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81
Вес с упаковкой (кг):	14

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-4.8 грм-24 В DC

ZVAUD-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 265 001  
**Код товара:** 4048358709066  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грм): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 24  
 Потребление тока (А): 9  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Вес (кг): 12,5  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Счетчик, цифровой, турбинный, с фитингами, для AdBlue® (EBZDU) (23 295 871)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м / 6.56 фут, с уголком 90° G 1" вн. и обратным клапаном (25 663)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
Вес с упаковкой (кг): 14,4  
Упаковочная единица: 1,0



## Насос для AdBlue®-30 л/мин-24 В пост. тока

ZVMU-SEC-адаптер-GPM

**Номер артикула:** 25 266 001  
**Код товара:** 4048358708823  
**Группа скидок:** D



### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 30 / 7.9  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 24  
 Потребление тока (А): 9  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 10,3 / 22.71



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 11,1 / 24.77  
 Упаковочная единица: 1,0





**Насос для AdBlue®-18 л/мин-24 В пост. тока**

ZVAUD-SEC-адаптер-GPM

<b>Номер артикула:</b>	25 267 001
<b>Код товара:</b>	4048358708830
<b>Группа скидок:</b>	D

**Технические данные**

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm):	18 / 4.8
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	24
Потребление тока (А):	9
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	EPDM / FKM
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	12,3 / 27.12

**Спецификация**

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с углом 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с углом 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)

**Особенности**

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

**Упаковка**

Вид упаковки:	Картон
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):	13,1 / 28.88
Упаковочная единица:	1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-24 В пост. тока

ZVAUD-SEC-адаптер-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 268 001  
**Код товара:** 4048358708847  
**Группа скидок:** D



### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 24  
 Потребление тока (А): 9  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 14,3 / 31.53

### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой и SEC-адаптер (25 658)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
 Вес с упаковкой (кг) / (фунт): 15,1 / 33.29  
 Упаковочная единица: 1,0

## Насос для AdBlue®-30 л/мин-24 В пост. тока

ZVMU-заборная гарнитура-GPM



Номер артикула:	25 269
Код товара:	
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
<b>Гидравлические данные</b>	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm):	30 / 7.9
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
<b>Данные двигателя</b>	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	24
Потребление тока (А):	9
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
<b>Материалы частей, контактирующих со средой</b>	
Мембрана и прокладки:	EPDM / FKM
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	10,3 / 22.71



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Выключатель
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы



### Упаковка



Вид упаковки:

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):

Вес с упаковкой (кг) / (фунт):

Упаковочная единица:

Картон

430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81

11,1 / 24.47

1,0



## Насос для AdBlue®-18 л/мин-24 В пост. тока

ZVAUD-заборная гарнитура-GPM

Номер артикула:	25 270
Код товара:	
Группа скидок:	D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут):	3 / 10
Резьба со стороны забора:	G 1" нар.
Резьба со стороны подачи:	G 1" нар.
Гидравлические данные	
Тип насоса:	Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm):	18 / 4.8
Высота всасывания до (м) / (фут):	3 / 10
Давление подачи до (атм.) / (psi):	1,7 / 24.6
Перекачиваемые среды:	AdBlue®, вода, антифриз
Данные двигателя	
Класс изоляции:	F
Напряжение (В):	24
Потребление тока (А):	9
Мощность (кВт):	0,22
Предохранитель:	25
Время включения (мин) при свободном протекании макс.:	180
Время работы (мин) при закрытом кране макс.:	2
Число оборотов (об/мин):	2800
Конструктив:	IMB 5
Тип защиты:	IP66
Материалы частей, контактирующих со средой	
Мембрана и прокладки:	EPDM / FKM
Корпус насоса:	PA 6 GF 30
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):	315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11
Вес (кг) / (фунт):	12,3 / 27.12



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголком 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка





Вид упаковки:  
Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):  
Вес с упаковкой (кг) / (фунт):  
Упаковочная единица:

Картон  
430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81  
13,1 / 28.88  
1,0

## Насос для AdBlue®-18 л/мин-24 В пост. тока

ZVAUD-заборная гарнитура-EBZDU-GPM



**Номер артикула:** 25 271  
**Код товара:**  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м) / (фут): 3 / 10  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (грт): 18 / 4.8  
 Высота всасывания до (м) / (фут): 3 / 10  
 Давление подачи до (атм.) / (psi): 1,7 / 24.6  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Напряжение (В): 24  
 Потребление тока (А): 9  
 Мощность (кВт): 0,22  
 Предохранитель: 25  
 Время включения (мин) при свободном протекании макс.: 180  
 Время работы (мин) при закрытом кране макс.: 2  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 5  
 Тип защиты: IP66  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 315 x 185 x 130 / 12.4 x 7.28 x 5.11  
 Вес (кг) / (фунт): 14,3 / 31.53



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 282)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® с шатуном (ZVAUD-PP) (23 171 961)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2 м, с 2 х уголок 90° G 1" вн. (25 654)
- Адаптер M64 x 4 для резервуара IBC с двойным ниппелем (25 640)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Непрерывная работа - 3 часа при открытом кране
- Высота всасывания, 3 м / 9,8 фут
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы





**Упаковка**

Вид упаковки:

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм):

Вес с упаковкой (кг) / (фунт):

Упаковочная единица:

Картон

430 x 415 x 300 / 16.93 x 16.34 x 11.81

15,1 / 33.29

1,0





## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVMU-Tankmontageset-GPM

**Номер артикула:** 25 272  
**Код товара:** 4048358252722  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
**Материалы частей, контактирующих со средой**  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Механический пистолет для AdBlue® (ZVMU) (23 163 878)
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVMU (25 671)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1,1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой G 1" вн. (25 655)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2,3 м, для резервуаров, переходник 2" нар. S70x6, придонный клапан (25 656)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

Вид упаковки: Картон  
 Упаковочная единица: 1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC ZVAU-Комплект для монтажа на резервуаре-GPM

**Номер артикула:** 25 273  
**Код товара:** 4048358252739  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
**Гидравлические данные**  
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
Высота всасывания (м): 3  
Давление подачи до (атм.): 1,7  
Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
**Данные двигателя**  
Класс изоляции: F  
Максимально допустимая температура (°C): 155  
Напряжение (В): 230  
Частота (Гц): 50  
Потребление тока (А): 1,5  
Мощность (кВт): 0,36  
Термозащита: самосбрасывающийся  
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
Число оборотов (об/мин): 2800  
Конструктив: IMB 3  
Тип защиты: IP66  
Материалы частей, контактирующих со средой  
Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
Корпус насоса: PA 6 GF 30  
Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с уголком 90° G 1" вн. и шатун для ZVAU (25 672)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1,1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой G 1" вн. (25 655)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2,3 м, для резервуаров, переходник 2" нар. S70x6, придонный клапан (25 656)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Упаковочная единица:** 1,0



## Насос для AdBlue®-35 л/мин-220 В-1~AC

ZVAU-Комплект для монтажа на резервуаре-EBZDU-GPM

**Номер артикула:** 25 274  
**Код товара:** 4048358252746  
**Группа скидок:** D

### Технические данные

Длина кабеля (м): 2,8  
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.  
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.  
 Гидравлические данные  
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий  
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35  
 Высота всасывания (м): 3  
 Давление подачи до (атм.): 1,7  
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, вода, антифриз  
 Данные двигателя  
 Класс изоляции: F  
 Максимально допустимая температура (°C): 155  
 Напряжение (В): 230  
 Частота (Гц): 50  
 Потребление тока (А): 1,5  
 Мощность (кВт): 0,36  
 Термозащита: самосбрасывающийся  
 Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу  
 Число оборотов (об/мин): 2800  
 Конструктив: IMB 3  
 Тип защиты: IP66  
 Материалы частей, контактирующих со средой  
 Мембрана и прокладки: EPDM / FKM  
 Корпус насоса: PA 6 GF 30  
 Размеры, ДхШхВ (мм): 310 x 180 x 160



### Спецификация

- Мембранный насос, самовсасывающий (25 280)
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на резервуаре (80 837)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036 001)
- Автоматический кран для AdBlue® (23 171 980)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 6 м, с переходником G 1" вн. и шатуном для ZVAUD (25 673)
- Счетчик, цифровой, турбинные колеса, для AdBlue® (EBZDU) (23295 870)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 1,1 м, с уголком 90° G 1" вн., переходник прямой G 1" вн. (25 655)
- Раздаточный шланг для AdBlue®, Ду 19, 2,3 м, для резервуаров, переходник 2" нар. S70x6, придонный клапан (25 656)

### Особенности

- Первоклассный продукт электро-и машиностроения
- Разработан для длительного срока службы
- Электромотор в капсуле, тем самым практически предотвращается образование конденсата при сильных колебаниях температуры, которое может привести к короткому замыканию
- Корпуса мотора и переключателя из ударопрочного литого алюминия
- Рассчитан на длительную непрерывную работу
- Высота всасывания 3 м
- Тщательным подбором материалов достигнут малый вес и долгий срок службы

### Упаковка

**Вид упаковки:** Картон  
**Упаковочная единица:** 1,0

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35  
**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35

**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

<https://pressol.nt-rt.ru/> || [pss@nt-rt.ru](mailto:pss@nt-rt.ru)